Technisches Datenblatt

intAct Start-Power NG

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | gefüllt und geladen | wartungsfrei

Art.Nr.

56069BGUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	60 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	480 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	230 x 172 x 220 mm
Gewicht	15,2 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B01**

GEWÄHRLEISTUNG 24 MONATE PKW · ÜBER 95% 95 RECYCLINGEFFIZIENZ · NICHT START-STOPP-GEEIGNET · ERSTAUSRÜSTER OE QUALITÄT · 45° MAX. KIPPWINKEL

Einsatzgebiete

Immer passend Starten

Entspricht den Anforderungen aller Fahrzeuge voll und ganz. Sowohl für Fahrzeuge älterer Baujahre als auch für neuere Modelle mit Ladespannung bis 14,8 Volt. Für PKWs, auch aus Asien und super-rüttelfest für Trucks. Unsere Empfehlung für eine solide Batterie, wenn Kosten eine große Rolle spielen.

- **Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.**
- **Sehr leistungsfähig, wartungsfrei und extrem zuverlässig.**
- **Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation** (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
- 2 Ausführungen: Für **PKW (auch Asia-Modelle)** und **nur für Trucks** als **Super-Heavy-Duty (SHD)** mit Glasfaservlies-Separatoren **rüttelfest V3** (in der **Artikel-Nr. mit SHD** gekennzeichnet). Für komplex ausgestattete, schwere Nutzfahrzeuge auch unter schwersten Bedingungen.

Maße



Schaltung 1



Polausführung 1

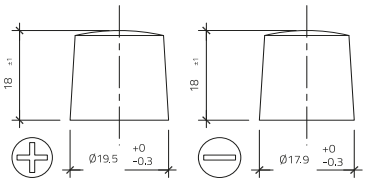

Bodenleiste B01

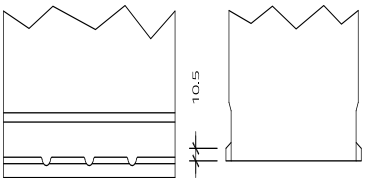

Stand 18.12.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. | Europastraße 9, 87700 Memmingen | Fon +49 (0) 8331 94444-0, Fax +49 (0) 8331 94444-9 | info@intact-batterien.de, www.intact-batterien.de