Technisches Datenblatt

intAct Start-Power

Geschlossene Kalzium- oder Hybrid-Batterie (Ca/Ca oder Sb/Ca)

Art.Nr.

57219GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	72 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	640 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	278 x 175 x 190 mm
Gewicht	16,7 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B13**

Einsatzgebiete

Top-Leistung zum guten Preis

Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nahezu alle Standard-PKWs ohne viele Zusatzeinbauten und weitere elektrische Verbraucher. Unsere Empfehlung für Standard-Anwendungen mit niedrigen Anforderungen bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- **Leistungsstark und zuverlässig.**
- **Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation** (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
- **Gefüllt und geladen (GUG). Sofort einsatzbereit.**
- **Wartungsfrei. Kein Nachfüllen von Wasser notwendig.**

Maße



Schaltung 1



Polausführung 1

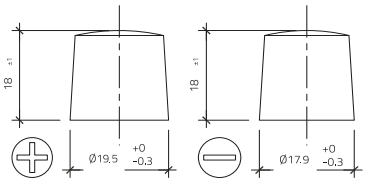

Bodenleiste B13

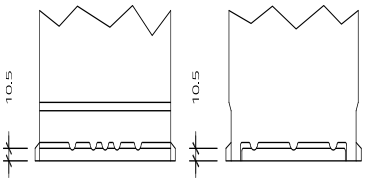

Stand 09.03.2025

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. | Europastraße 9, 87700 Memmingen | Fon +49 (0) 8331 94444-0, Fax +49 (0) 8331 94444-9 | info@intact-batterien.de, www.intact-batterien.de