


Art.Nr.

60528GUG


Einsatzgebiete

Nennspannung	12V
Nennkapazität	105 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	680 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	349 x 175 x 239 mm
Gewicht	25,8 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	-


Maße



Schaltung 0



Polausführung 1

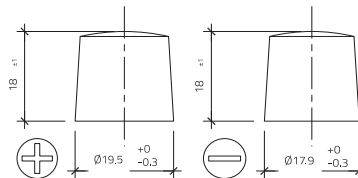

Bodenleiste -

Stand 21.11.2023