


Art.Nr.

**62512GUG**


Einsatzgebiete

Nennspannung	12V
Nennkapazität	125 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	640 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	349 x 175 x 290 mm
Gewicht	31 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	-


Maße



Schaltung 0



Polausführung 1

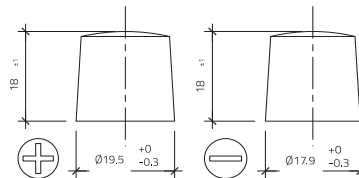

Bodenleiste -

Stand 22.03.2024