



intAct Traktion-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit verstärkten Gitterplatten | wartungsarm

Art.Nr.

95803GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	80 AH (c5)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	353 x 175 x 190 mm
Gewicht	22,5 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	B13

Einsatzgebiete




Bewährt und kostenbewusst

Aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders geeignet für den Antrieb von Golfcarts, kleinen Freizeit-Gefährten, Rollstühlen, mobilen Hebebühnen, Reinigungsmaschinen und Staplern. Unsere Empfehlung, für alle, die eine günstige Traktionsbatterie suchen und die Wartung nicht scheuen.


- » **2 Ausführungen:** Gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladen (TV).
- » **Leichter zyklischer Einsatz:** 300 Zyklen nach IEC 254-1.
- » **Verstärkte Gitterplatten** in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
- » **6- und 12-Volt Ausführungen.**
- » **Ausrüstbar mit Wasserbefüllsystem**, um Service-Intervalle zu vergrößern.
- » **Geschlossene, nasse Blei-Säure-Batterie. Wartungsarm.**




Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

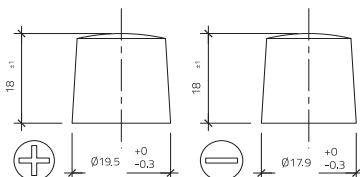

Bodenleiste B13

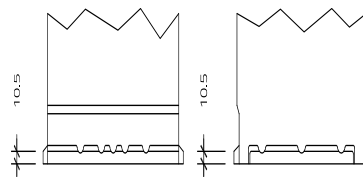

Stand 11.03.2024