Technisches Datenblatt

intAct Start-Stop-Power AGM

Verschlossene AGM-Batterie | Elektrolyt in Vlies gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

AGM50SS

Nennspannung	12V
Nennkapazität	50 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	800 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	260 x 173 x 206 mm
Gewicht	17,5 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B07**

START-STOPP-GEEIGNET · ÜBER 95% RECYCLINGEFFIZIENZ · ERSTAUSRÜSTER OE QUALITÄT · 90° MAX. KIPPWINKEL

Einsatzgebiete

TAXI

Starten. Stoppen. Weiterladen.

Ermöglicht hohe Anzahl an Motor-Starts und versorgt alle Verbraucher, wenn der Motor stoppt. Perfekt für Taxis, für Mittel- und Oberklasse-PKW, SUV und LKW mit Start-Stopp-Systemen und Micro-Hybride mit Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation). Unsere Empfehlung für Start-Stopp-Fahrzeuge mit viel Energiebedarf und Micro-Hybride mit Rekuperation.

- **Sehr gutes Startverhalten** auch bei niedrigem Ladezustand.
- **Höhere Zyklenfestigkeit und Kaltstartleistung** als Standard-Starterbatterie gleicher Kastengröße. Dadurch **längere Lebenserwartung.**
- **Extrem gutes Wiederaufladeverhalten** im Teilladebereich.
- **Auch für Fahrzeuge mit hohem Energiebedarf und/oder viel Zusatzausstattung.**
- **Doppeldeckel mit Sicherheitsventil (VRLA)**, Gasrekombination und Rückzündschutz. Auslaufsicher.

Maße



Schaltung 1



Polausführung 1

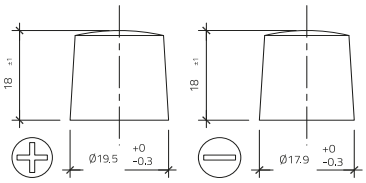

Bodenleiste B07

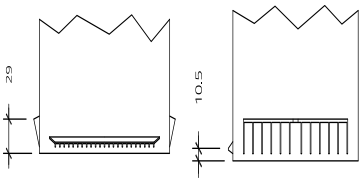

Stand 02.03.2025

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. | Europastraße 9, 87700 Memmingen | Fon +49 (0) 8331 94444-0, Fax +49 (0) 8331 94444-9 | info@intact-batterien.de, www.intact-batterien.de