



Optima Bluetop

Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell) | Elektrolyt festgelegt (AGM) | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

BTSLI-4.2L

Nennspannung	12V
Nennkapazität	50 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	815 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	254 x 175 x 200 mm
Gewicht	18,4 kg
Schaltung	1
Polausführung	DT
Bodenleiste	B13

Einsatzgebiete




Mehr Zyklen im maritimen Einsatz

Entwickelt für maritime Anwendungen wie Bootszubehör, Elektromotor, Bugstrahlruder versorgt sie auch Verbraucher in Campingfahrzeugen oder Reisebussen und speichert Strom aus Wind- oder Solar-Anlagen. Unsere Empfehlungen für alle Versorgungs-Anwendungen, die eine auslaufsichere Batterie erfordern, vor allem im maritimen Bereich.


- » Für höchste Zykusanforderungen.
- » Konstante Leistungsqualität während des gesamten Entladevorgangs.
- » Kürzere Ladedauer und die doppelte Lebensdauer herkömmlicher Bootsbatterien.
- » Auf maritime Anwendungen ausgerichtet.
- » Sehr rüttelfest.
- » Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.



Maße




Schaltung 1



Polausführung DT



Bodenleiste B13

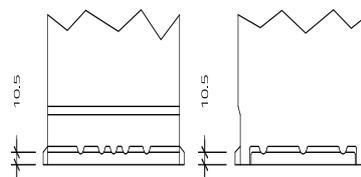

Stand 06.03.2024