



Exide Equipment GEL

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

ES1600

Nennspannung	12V
Nennkapazität	140 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	900 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	513 x 223 x 223 mm
Gewicht	44,5 kg
Schaltung	3
Polausführung	1
Bodenleiste	-


Einsatzgebiete




Exide Equipment GEL




Maße



Schaltung 3



Polausführung 1

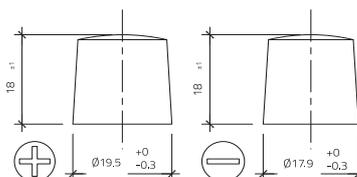

Bodenleiste -

Stand 20.02.2024