Technisches Datenblatt

EXIDE TECHNOLOGIES

Exide Equipment GEL

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

ES2400

Nennspannung	12V
Nennkapazität	210 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	1030 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	518 x 276 x 242 mm
Gewicht	67 kg
Schaltung	**3**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**-**

Einsatzgebiete

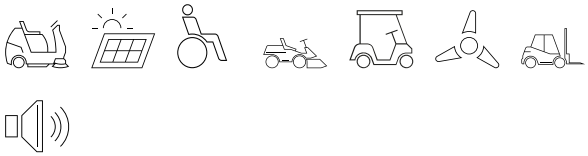

Exide Equipment GEL

Maße



Schaltung 3



Polausführung 1

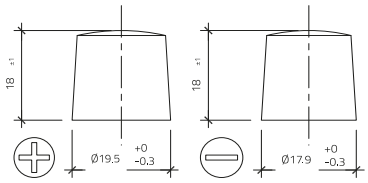

Bodenleiste -

Stand 12.11.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de