



intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

GEL-300-06

Einsatzgebiete

intAct GEL-Power




Nennspannung	6V
Nennkapazität	240 AH(c5), 300 AH (c20), 330 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C(EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	312 x 180 x 359 mm
Gewicht	48 kg
Schaltung	1
Polausführung	1
Bodenleiste	-

Maße

Schaltung 1

Polausführung 1

Bodenleiste -

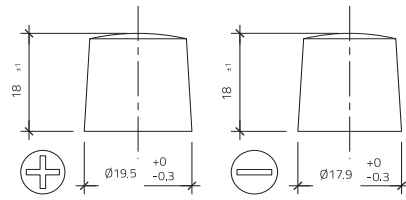

Stand 03.05.2023