intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

GEL-30

Nennspannung	12V
Nennkapazität	25 AH (c5), 30 AH (c20), 32 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	197 x 132 x 186 mm
Gewicht	11 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**19**
Bodenleiste	**-**

Einsatzgebiete

Pflegeleicht im Einsatz

Perfekt für die gestiegenen Ansprüche an die Leistung und Verfügbarkeit strombetriebener Fahrzeuge für Gewerbe, Freizeit und Fortbewegung. Zuverlässig im Schichtbetrieb und wartungsfrei. Unsere Empfehlung, wenn eine auslaufsichere Antriebs-Batterie gefordert wird.

Maße	Schaltung 1	Polausführung 19	Bodenleiste
			-

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. | Europastraße 9 87700 Memmingen | Fon +49(0)8331 94444-0 Fax +49(0)8331 94444-9 | info@intact-batterien.de www.intact-batterien.de

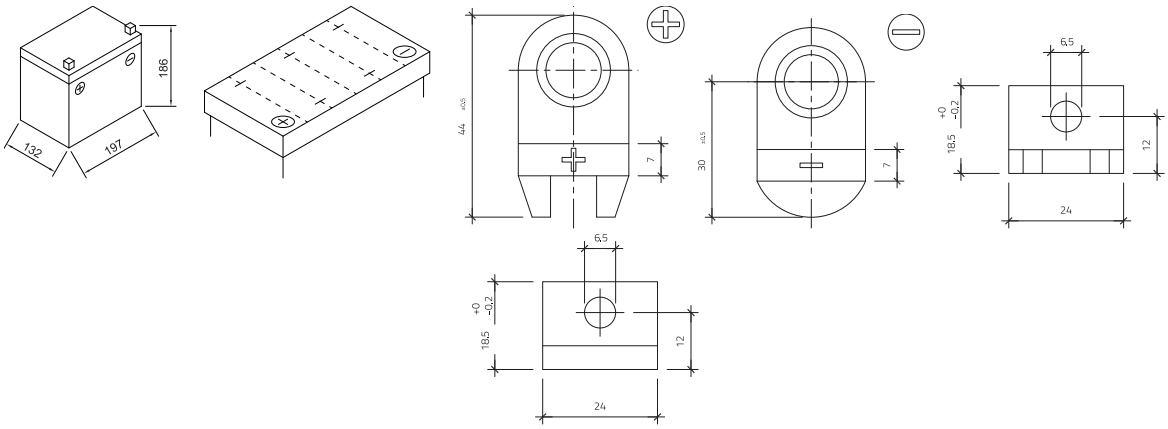

Stand 26.11.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de