Technisches Datenblatt

intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

GEL-40B

Nennspannung	12V
Nennkapazität	33 AH (c5), 40 AH (c20), 41 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	210 x 175 x 175 mm
Gewicht	14,5 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B01**

Einsatzgebiete

intAct GEL-Power

Maße



Schaltung 0



Polausführung 1

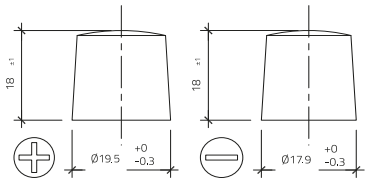

Bodenleiste B01

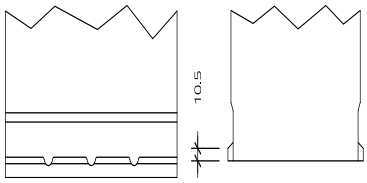

Stand 27.02.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de