Technisches Datenblatt

intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

GEL-80B

Nennspannung	12V
Nennkapazität	65 AH (c5), 80 AH (c20), 85 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	353 x 175 x 190 mm
Gewicht	27 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B13**

Einsatzgebiete

Stark und pflegeleicht

Perfekt für professionelle Speicher- und Versorgungs-Ansprüche von erneuerbaren Energie-Systemen, Reisebussen, Wohnmobilen oder Booten. Verträgt Nachladestrom-Schwankungen, relative Tiefentladungen und laufendes Wiederaufladen. Unsere Empfehlung für alle, die eine zyklenfestere, auslaufsichere Versorgungsbatterie suchen.

- **Für mittleren bis schweren zyklischen Einsatz.** 400 - 700 Zyklen nach IEC 254-1.
- **Höhere Lebensdauer als nasse Blei-Säure-Batterie.**
- **Hohe Rüttelfestigkeit.**
- **Geringe Selbstentladung.**
- **In 4-, 6- und 12-Volt-Ausführungen.**
- **VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen,** bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.

Maße



Schaltung 0



Polausführung 1

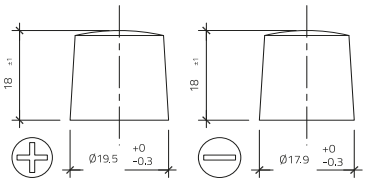

Bodenleiste B13

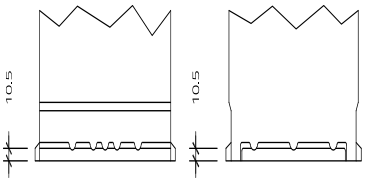

Stand 28.01.2025

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. | Europastraße 9, 87700 Memmingen | Fon +49 (0) 8331 94444-0, Fax +49 (0) 8331 94444-9 | info@intact-batterien.de, www.intact-batterien.de