



intAct Marine-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit verstärkten Gitterplatten | wartungsarm

Art.Nr.

MP180

Nennspannung	12V
Nennkapazität	135 (c5), 180 AH (c20), 200 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28+/- 0,01 Kg/l (25 °C)
Abmessungen (LxBxH)	513 x 223 x 223 mm
Gewicht	46 kg
Schaltung	3
Polausführung	1
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete




Kostenbewusste Marine-Batterie

Robuste Technologie mit guter Kapazitätsaufnahme und hohen Kapazitätsreserven für kleine Versorgungsaufgaben sowie guten Hochstromeigenschaften im leichten zyklischen Einsatz. Unsere Empfehlung für kleine Dual-Purpose-Anwendungen auf Booten.


- » **2 Ausführungen:** Gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladen (TV).
- » **Leichter zyklischer Einsatz.** 300 Zyklen nach IEC 254-1.
- » **Verstärkte Gitterplatten** in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
- » Robuste, technisch einfache, ausgereifte Technologie für **Anwendungen mit niedrigem, zuverlässigem Strombedarf.**
- » **Ideal für den Stand-by-Betrieb.**
- » **Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.** Haltbar, sicher und zuverlässig.




Maße



Schaltung 3



Polausführung 1

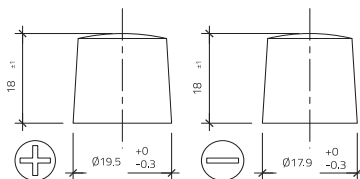

Bodenleiste -

Stand 21.11.2023