

ODYSSEY
BATTERY


Odyssey Antrieb

Verschlossene TPPL-Batterie (Thin Plate Pure Lead) = AGM mit Platten aus 99,99 % reinem Blei | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

ODX-AGM34M

Japancode

PC 1500-34M

Nennspannung	12V
Nennkapazität	68 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	850 A (CCA)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	276 x 172 x 200 mm
Gewicht	22,4 kg
Schaltung	1
Polausführung	1 / US
Bodenleiste	B01



Einsatzgebiete




Mehr Bewegungsfreiheit


Besonders kurze Ladezeiten und eine außergewöhnliche Leistung auch teilgeladener Batterien erlauben eine hohe Flexibilität bei Einsatzzeiten, -dauer und -zyklen, je nach den Anforderungen im Betrieb. Unsere Empfehlung, für alle, die eine kompakte, leistungsstarke, verschlossene Antriebsbatterie suchen.

- » **Verträgt 400-Entlade-Lade-Zyklen bis auf eine Entladetiefe von 80 %.** Auch bei starker Belastung.
- » **Deutlich höherer Schutz vor Überhitzung mit TPPL** im Vergleich zu Standard-AGM.
- » **Hohe Leistung auch bei Kälte.**
- » **Extrem vibrationsfest** durch vorkomprimierte Vlies-Separatoren.
- » **Kurzfristig belastbar mit extremen Spitzenströmen.**
- » **Verschlossene Bauweise mit festgelegtem Elektrolyt.**
- » **Sofort einsatzbereit.** Gefüllt und geladen.

Maße




Schaltung 1



Polausführung 1 / US

Bodenleiste B01

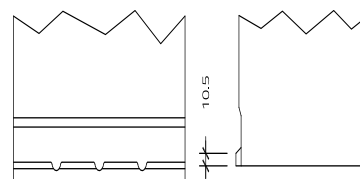

Stand 01.10.2024