



Optima Redtop

Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell) | Elektrolyt festgelegt (AGM) | absolut wartungsfrei


Art.Nr.

RTC-4.2L

Nennspannung	12V
Nennkapazität	50 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	815 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	254 x 175 x 200 mm
Gewicht	18,5 kg
Schaltung	1
Polausführung	1
Bodenleiste	B13



Einsatzgebiete




Höchste Startleistung


Immer wenn die Startleistung höchste Priorität besitzt, z. B. in schweren, kommerziellen Land- und Baumaschinen. Verliert ihre Startfähigkeit auch bei langen Standzeiten nicht. Perfekt für Einsatzfahrzeuge oder Generatoren. Unsere Empfehlung für amerikanische Fahrzeuge, wenn du eine verschlossene Batterie willst.

- » **Sehr hohe Startleistung.** Gewinkelte Reinblei-Platten für größere Plattenoberfläche und engeren Plattenabstand.
- » **Sehr Zyklenfest.** Verträgt Tiefentladen durch leistungshungrige Verbraucher bei ausgeschaltetem Motor.
- » **Gute Rüttelfestigkeit und Lebensdauer.** Verpresste, gewinkelte Platten schützen das aktive Material.
- » **Für extreme Bedingungen.**
- » **Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell)** mit in Glasfaservlies festgelegtem Elektrolyt (AGM).


Maße




Schaltung 1



Polausführung 1

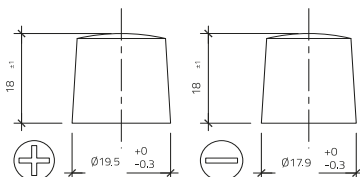

Bodenleiste B13

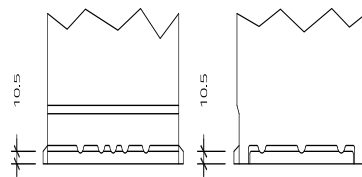

Stand 24.05.2024