Optima Redtop

Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell) | Elektrolyt festgelegt (AGM) | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

RTF-4.2L

Nennspannung	12V
Nennkapazität	50 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	815 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	254 x 185 x 184 mm
Gewicht	18,33 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**US**
Bodenleiste	**B13**

GEWÄHRLEISTUNG 12 MONATE · ÜBER 95% 95 RECYCLINGEFFIZIENZ · NICHT START-STOPP-GEEIGNET · 90° MAX. KIPPWINKEL

Einsatzgebiete

Höchste Startleistung

Immer wenn die Startleistung höchste Priorität besitzt, z. B. in schweren, kommerziellen Land- und Baumaschinen. Verliert ihre Startfähigkeit auch bei langen Standzeiten nicht. Perfekt für Einsatzfahrzeuge oder Generatoren. Unsere Empfehlung für amerikanische Fahrzeuge, wenn du eine verschlossene Batterie willst.

- **Sehr hohe Startleistung.** Gewickelte Reinblei-Platten für größere Plattenoberfläche und engeren Plattenabstand.
- **Sehr Zyklenfest.** Verträgt Tiefentladen durch leistungshungrige Verbraucher bei ausgeschaltetem Motor.
- **Gute Rüttelfestigkeit und Lebensdauer.** Verpresste, gewickelte Platten schützen das aktive Material.
- **Für extreme Bedingungen.**
- **Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell)** mit in Glasfaservlies festgelegtem Elektrolyt (AGM).

Maße



Schaltung 1



Polausführung US

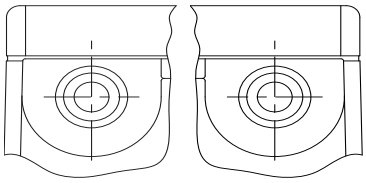

Bodenleiste B13

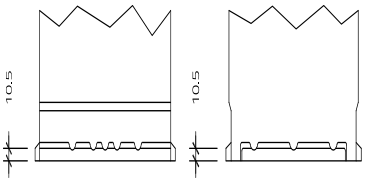

Stand 21.11.2023

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de