Technisches Datenblatt

Optima Redtop

Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell) | Elektrolyt festgelegt (AGM) | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

RTR-3.7L

Nennspannung	12V
Nennkapazität	44 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	730 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	237 x 171 x 197 mm
Gewicht	15,6 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B01**

GEWÄHRLEISTUNG 12 MONATE

ÜBER 95% 95 RECYCLINGEFFIZIENZ

NICHT START-STOPP-GEEIGNET

90° MAX. KIPPWINKEL

Einsatzgebiete

Höchste Startleistung

Immer wenn die Startleistung höchste Priorität besitzt, z. B. in schweren, kommerziellen Land- und Baumaschinen. Verliert ihre Startfähigkeit auch bei langen Standzeiten nicht. Perfekt für Einsatzfahrzeuge oder Generatoren. Unsere Empfehlung für amerikanische Fahrzeuge, wenn du eine verschlossene Batterie willst.

- **Sehr hohe Startleistung.** Gewickelte Reinblei-Platten für größere Plattenoberfläche und engeren Plattenabstand.
- **Sehr Zyklenfest.** Verträgt Tiefentladen durch leistungshungrige Verbraucher bei ausgeschaltetem Motor.
- **Gute Rüttelfestigkeit und Lebensdauer.** Verpresste, gewickelte Platten schützen das aktive Material.
- **Für extreme Bedingungen.**
- **Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell)** mit in Glasfaservlies festgelegtem Elektrolyt (AGM).

Maße



Schaltung 0



Polausführung 1

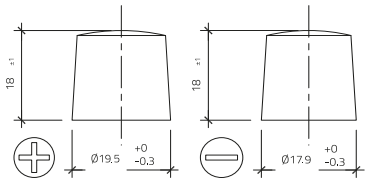

Bodenleiste B01

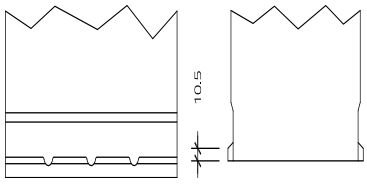

Stand 22.05.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9

info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de