Technisches Datenblatt

Optima Yellowtop

Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell) | Elektrolyt festgelegt (AGM) | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

YT6V-2.1L

Nennspannung	6V
Nennkapazität	55 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	765 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	254 x 90 x 203 mm
Gewicht	9,9 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B06**

GEWÄHRLEISTUNG 12 MONATE

ÜBER 95% 95 RECYCLINGEFFIZIENZ

90° MAX. KIPPWINKEL

Einsatzgebiete

Auf Dauer stabile Leistung

Besonders langlebige Batterie, die zehrende Verbraucher und Kleinfahrzeuge mit einer stabilen Spannungskennlinie während des gesamten Entladevorgangs versorgt. Unsere Empfehlung für alle, die eine auslaufsichere, leistungsstarke Batterie suchen, die Antrieb, Versorgen und auch Starten beherrscht.

- **Verpresste, gewickelte Platten** für weniger Ablösen von aktivem Material und langsamere Alterung. Rüttelfest.
- **Für mittlere Zyklusanforderungen.** Ca. 300 Zyklen bei einer Entladetiefe bis 80 %.
- **Konstante Leistungsqualität während des gesamten Entladevorgangs.**
- **Kurze Ladezeiten.**
- **Größere Plattenoberfläche und engerer Plattenabstand** als Gitterplatten-Batterien gleicher Kastengröße **für mehr Leistung.**
- **6- und 12-Volt-Ausführungen.**

Maße



Schaltung 1



Polausführung 1

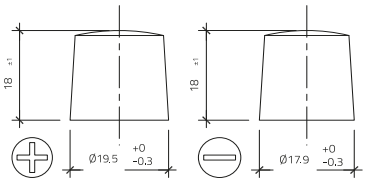

Bodenleiste B06

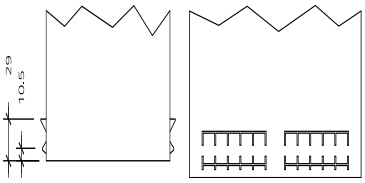

Stand 21.02.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. | Europastraße 9, 87700 Memmingen | Fon +49 (0) 8331 94444-0, Fax +49 (0) 8331 94444-9 | info@intact-batterien.de, www.intact-batterien.de