



Optima Yellowtop

Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell) | Elektrolyt festgelegt (AGM) | absolut wartungsfrei


Art.Nr.

YTU-4.2L

Nennspannung	12V
Nennkapazität	55 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	765 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	254 x 175 x 200 mm
Gewicht	20,6 kg
Schaltung	1
Polausführung	1 und US
Bodenleiste	B13



Einsatzgebiete




Auf Dauer stabile Leistung


Besonders langlebige Batterie, die zehrende Verbraucher und Kleinfahrzeuge mit einer stabilen Spannungskennlinie während des gesamten Entladevorgangs versorgt. Unsere Empfehlung für alle, die eine auslaufsichere, leistungsstarke Batterie suchen, die Antrieb, Versorgen und auch Starten beherrscht.

- » **Verpresste, gewickelte Platten** für weniger Ablösen von aktivem Material und langsamere Alterung. Rüttelfest.
- » **Für mittlere Zykusanforderungen.** Ca. 300 Zyklen bei einer Entladetiefe bis 80 %.
- » **Konstante Leistungsqualität während des gesamten Entladevorgangs.**
- » **Kurze Ladezeiten.**
- » **Größere Plattenoberfläche und engerer Plattenabstand** als Gitterplatten-Batterien gleicher Kastengröße **für mehr Leistung.**
- » **6- und 12-Volt-Ausführungen.**

Maße




Schaltung 1



Polausführung 1 und US

Bodenleiste B13

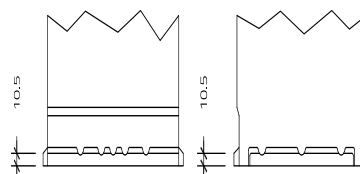

Stand 21.03.2024