


Art.Nr.

**62034GUG**


Einsatzgebiete

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nennspannung              | 12V                        |
| Nennkapazität             | 120 AH (c20)               |
| Kälteprüfstrom -18°C (EN) | 680 A (EN)                 |
| Elektrolyt                | verdünnte Schwefelsäure    |
| Elektrolytdichte          | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C) |
| Abmessungen (LxBxH)       | 513 x 189 x 223 mm         |
| Gewicht                   | 34 kg                      |
| Schaltung                 | 3                          |
| Polausführung             | 1                          |
| Bodenleiste               | -                          |


Maße



Schaltung 3



Polausführung 1

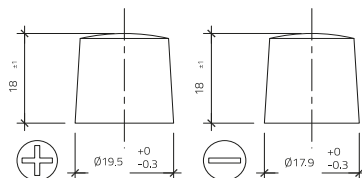

Bodenleiste -

Stand 05.02.2025