



Exide Equipment GEL

Verschlussene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

ES1000-6

Nennspannung	6V
Nennkapazität	190 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	900 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	244 x 190 x 275 mm
Gewicht	29 kg
Schaltung	1
Polausführung	1
Bodenleiste	-


Einsatzgebiete




Exide Equipment GEL




Maße



Schaltung 1



Polausführung 1

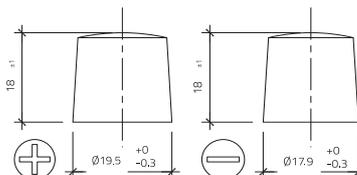

Bodenleiste -

Stand 08.02.2024