



intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.


GEL-60B

Einsatzgebiete


intAct GEL-Power

Nennspannung	12V
Nennkapazität	51 AH (c5), 60 AH (c20), 65 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C(EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	278 x 175 x 190 mm
Gewicht	21 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	B13


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

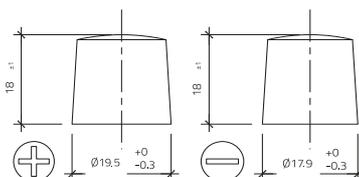

Bodenleiste B13

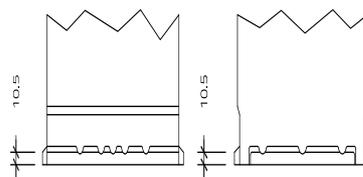

Stand 27.02.2024